


Sportoase

Entwässerungslösungen für den
öffentlichen Bereich/Sportstätten

Made in Germany

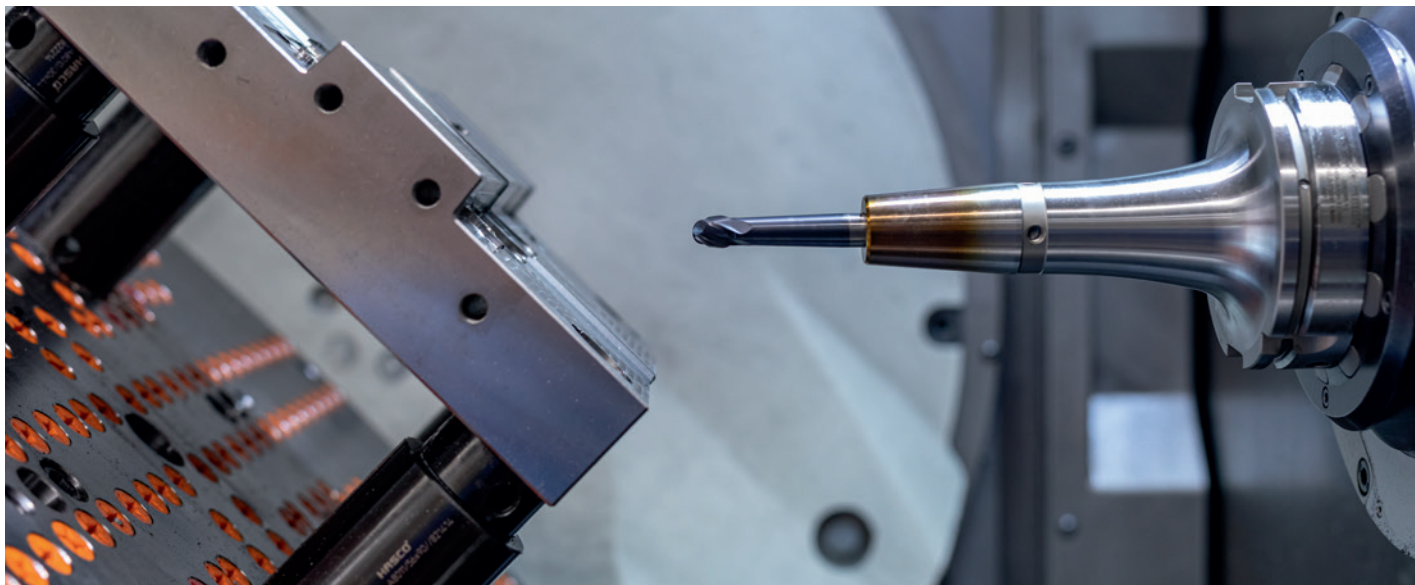


Dallmer steht für innovative Sanitärtechnik, durch die die Entwässerung in Sportstätten und öffentlichen Bereichen sicherer, wertvoller und komfortabler wird.



Das Familienunternehmen Dallmer wird heute in vierter Generation geführt. Und auch wenn sich über die Jahrzehnte die Zeiten und damit die Fertigungsprozesse stark verändert haben, ist eines doch gleich geblieben: Alle Dallmer-Produkte werden nach wie vor in Deutschland – genauer in Arnsberg – entwickelt, designed und mit modernster Technik gefertigt. Das Güte- und Qualitätssiegel „Made in Germany“ gilt ohne Einschränkung.

So zum Beispiel auch bei unseren Duschrinnen und Ablaufsystemen, die für ihre außergewöhnlich lange Garantie von 10 Jahren bekannt sind und die regelmäßig technische Standards setzen. Damit sind sie die perfekte Wahl für Sportstätten, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Für diesen stark beanspruchten Anwendungsbereich bietet Dallmer richtungsweisende und vielfältige Lösungen. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, und die hohe Funktionalität sowie Qualität überzeugen Architekt:innen, Planer:innen, Bauherr:innen und Betreiber:innen gleichermaßen.

Ob in Schwimmbädern, in Dusch- und Sanitärbereichen von Sportstätten oder in großen Arenen: die Entwässerungstechnik von Dallmer überzeugt überall mit sicherer Technik und praxisgerechten Systemkomponenten.

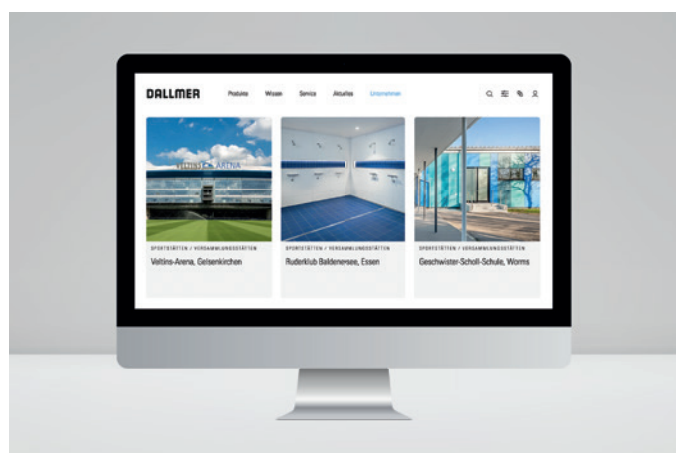

Lernen Sie hier einige unserer schönsten Projekte kennen:
dallmer.com/referenzen



Reihenduschanlagen mit Duschrinnensystem DallFlex




Einfach bei Planung und Einbau. Sauber im Betrieb. Optisch ein Highlight.

Werden Sportstätten fit für die Zukunft gemacht, steht häufig die Sanierung der sanitären Anlagen im Fokus. Neue Reihenduschanlagen lassen sich besonders leicht mit den DallFlex-Ablaufgehäusen und CeraWall-Duschrinnen zur Positionierung direkt an der Wand realisieren. Normgerecht nach DIN EN 1253 und DIN 18534. Im Betrieb reinigungsfreundlich: Komplett entnehmbare Geruchsverschlüsse und eine offenliegende Wasserführung verhindern verdeckte Ablagerungen.

Planungsbeispiel und Montagetipps

- Erforderliche max. Gesamtablaufleistung der Reihenduschanlage ermitteln
- Anzahl und Typ der erforderlichen Ablaufgehäuse DallFlex 2.0 bestimmen
- Für eine optimale Optik und einen schnellen Einbau empfehlen wir eine gerade Anzahl an Ablaufgehäusen
- Optimale Nennlänge der Einzelsegmente (Duschrinnen) festlegen
- Gefälle berücksichtigen:
 - bei Duschplatztiefen $\leq 1,50$ m in Gefällerrichtung: Oberkante DallFlex = Oberkante Estrich minus 20 mm
 - bei Duschplatztiefen in Gefällerrichtung $> 1,50$ m grundsätzlich 2 %
- Ausrichtung in der Breite: Mitte der ersten beiden Ablaufgehäuse DallFlex nach links und rechts um $1/2 X$ versetzt von der Mitte der Reihenduschanlage, jedes weitere von Mitte zu Mitte Ablaufgehäuse um X versetzt jeweils eins nach links, eins nach rechts

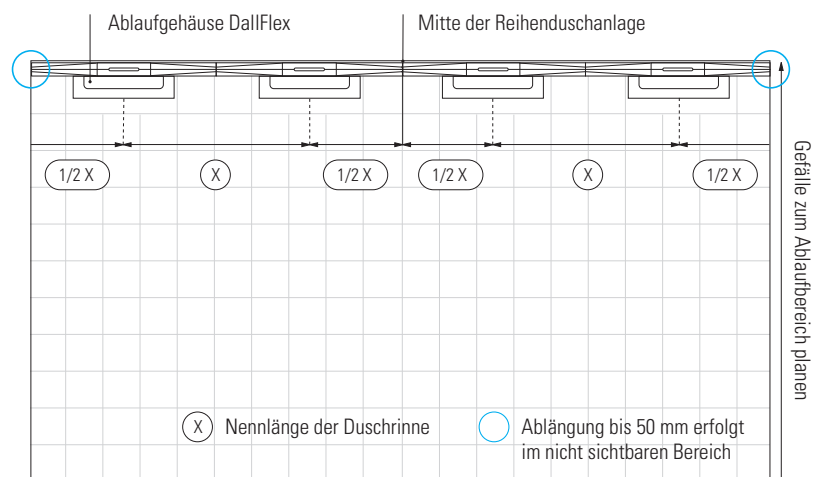

Planungsbeispiel

Planungsspielraum

Eine Reihendusche aus vier Standard-Ablaufgehäusen DallFlex 2.0 und vier Duschrinnen CeraWall Select mit weitem Einsatzbereich:

- Breiten: 3200 bis 6000 mm
- Gesamtablaufleistung: 146,4 / 199,2 l/min (bei 10 mm / 20 mm Anstauhöhe)

Duschbereiche und Ablaufstellen mit Bodenablaufsystem DallDrain



Ganz einfach „an alles gedacht“: Die DallDrain-Systemfamilie deckt sämtliche Einbausituationen ab.

Die montagefreundlichen DallDrain-Bodenabläufe lassen sich problemlos auf die exakten Bedingungen vor Ort abstimmen. Das ist besonders vorteilhaft bei der Sanierung. Positionen der alten Ablaufstellen können beibehalten werden, teure und zeitintensive Eingriffe ins Rohrsystem entfallen. Dazu tragen auch die flexibel kombinierbaren Komponenten und das praxisgerechte Zubehör bei. So findet sich für jede Einbausituation die optimale Lösung. Normgerecht nach DIN EN 1253 und DIN 18534.

DallFlex 2.0 und DallDrain: Systemkomponenten und Zubehör für unterschiedliche Einbausituationen



Bitumenmanschetten DallDrain

- Bei Bodenabläufen in und auf erdberührten Bodenplatten
- Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533.



Mechanische Geruchsverschlüsse DallFlex 2.0 und DallDrain

- Verhindern dauerhaft Geruchsbelästigungen bei unregelmäßig genutzten Ablaufstellen
- Einfache Reinigung durch optimale Konturauslegung, komplett entnehmbar



Brandschutzelement DN 50 DallFlex 2.0 und DallDrain

- Brandabschottung von Duschrinnen und Bodenabläufen mit senkrechtem Ablaufstutzen
- Montage in Kernbohrungen (d: 120–124 mm) in F 30/60/90/120-Decken



Rutschhemmende Abdeckungen DallDrain

- DIN 51097: im Barfußbereich bis rutschhemmend Klasse B
- DIN 51130: bis rutschhemmend Klasse R 12
- Belastungsklasse bis L 15 (1,5 t)
- Mit rutschhemmenden Bodenbelägen befahrbare Abdeckungen Belastungsklasse K 3 (300 kg)



HT/SML-Rohrverbinder

- Steckverbindung von Kunststoffrohren DN 50–DN 100 mit Gussrohren SML 50–SML 100
- Direkter Anschluss von DallFlex und DallDrain an Gussrohre
- Montage ohne Werkzeug oder Entgraten der Gussrohre
- Mit abZ Z-42.5–536

Entwässerungstechnik für Neubau und Sanierung



Bodenabläufe DallDrain – für jede Einbausituation und Anforderung die optimale Lösung



Duschrinnen CeraWall – das optische Highlight für Reihenduschanlage und Einzelduschplatz



Brandschutzelemente – immer wenn es senkrecht durch die Decke geht. Für Duschrinnen DallFlex, Bodenabläufe DallDrain und Dachabläufe.



Duschrinne CeraFrame Liquid Neo – speziell entwickelt für dünn-schichtige, fugenlose Spachtelsysteme



Waschtisch-Möbel-Siphon 137 – für unterfahrbare Waschtische geeignet, einsetzbar in barrierefreien Bädern



Sanierungs-Dachabläufe 63 T – zeitsparende Flachdachsanierung ohne Ausbau des alten Dachablaufs

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

T +49 2932 9616-0
E sales@dallmer.de
W dallmer.com

DW26007 / 07/2026_0.5_FA
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358



Sprechen Sie uns an für Ihre
individuellen Anforderungen:
dallmer.com/service



Fotografie: Hannelore Veelaert