



23. Oktober 2020

## Bodenablauf CeraDrain 48 K 10, DN 50, 100 x 100 mm

Artikel Nr. **513397**  
GTIN/EAN: 4001636513397  
Rabattgruppe: 5

DIN 18534  
konform

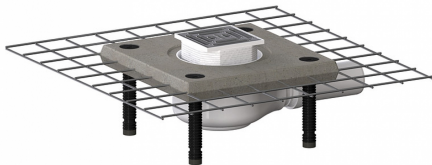

nach DIN EN 1253  
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

### Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Glasgewebematte
- schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme (+/- 3 mm)
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

### Material:

Polypropylen, hochschlagfest  
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen ABS, 100 x 100 mm

Einsetzbar wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

23. Oktober 2020

**Bodenablauf CeraDrain 48 K 10, DN 50, 100 x 100 mm**

Ablaufleistung nach DIN EN 1253  
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

**Ersatzteile**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
595102	Glasgewebematte S 10, verstärkt, 500 x 500 mm, di: 175 mm	500 mm x 500 mm, di: 175 mm
501011	Rost E 90, 90 x 90 mm	90 x 90 mm