
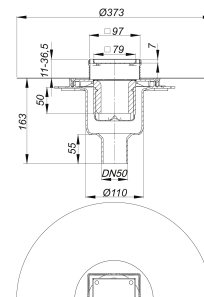


Sumidero DalIDrain Individual vertical OM, DN 50/DN 100, 100 x 100 mm

Numero de artículo: 517678

GTIN

Grupo de descuento: 6

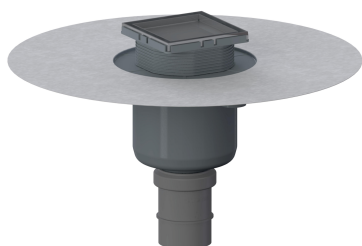

Descripción:

Sumidero DalIDrain Individual vertical OM, DN 50/DN 100, 100 x 100 mm según UNE EN 1253

Sumidero, incluido prolongador Individual con marco de acero inoxidable para alicatar con solados personalizados. Tubo de desagüe DN 50/DN 100 vertical.

Equipado con:

- soporte de baldosa y marco de acero inoxidable
- anclaje para recrecido integrado
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra
- tres pies de montaje con desacople acústico para la fijación y el ajuste de altura 47-250 mm
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
- prolongador adecuado para solados de 11 a 36 mm (incl. adhesivo)

Material

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

Juego preconfeccionado compuesto por los nº ref. 517272 + 517234 + 517340.

Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

Se puede utilizar con el collarín cortafuego e insonorizante 2 (Nº ref. 515025) o collarín cortafuego 12 (Nº ref. 515438).

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 30 mm	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,72 l/s	1,30 l/s	1,35 l/s	0,80 l/s	20,00 mm

Dallmer GmbH + Co KG · Wiebelsheidestraße 25 · 59757 Arnsberg · Tel.: +49 2932 9616-0 · Fax: +49 2932 9616-222

www.dallmer.com · info@dallmer.de

Se reserva el derecho a modificaciones a causa del avance técnico, errores y erratas. Los pedidos se efectuarán con arreglo a nuestras condiciones generales de venta: www.dallmer.de/agb