



Sumidero DalIDrain Individual ABS OM, DN 50, 100 x 100 mm

Numero de artículo: 517739

GTIN

Grupo de descuento: 6

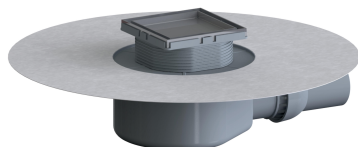

Descripción:

Sumidero DalIDrain Individual ABS OM, DN 50, 100 x 100 mm

Sumidero, incluido prolongador Individual con marco de acero inoxidable para alicatar con solados personalizados. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

Equipado con:

- soporte de baldosa y marco de acero inoxidable
- anclaje para recrecido integrado
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra
- prolongador adecuado para solados de 11 a 36 mm (incl. adhesivo)

Material

Cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS; soporte de baldosa de acero inoxidable 1.4301; suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301

Juego preconfeccionado compuesto por los nº ref. 517272 + 517500.

Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 3,5 mm.

Se puede utilizar con la estera insonorizante DalIDrain (Nº ref. 517326) y la ayuda de montaje DalIDrain (Nº ref. 517319).

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 30 mm	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,57 l/s	0,68 l/s	0,76 l/s	0,80 l/s	20,00 mm