



Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM, DN 40, 100 x 100 mm

Référence de l'article: 517746

GTIN

Groupe de rabais: 6

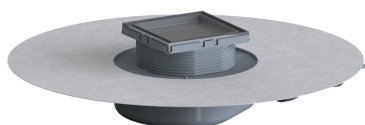

Description :

Avaloir de sol DallDrain Individual Plan ABS OM, DN 40, 100 x 100 mm
Avaloir de sol, y compris rehausse Individual avec cadre en acier inox à carreler.
Raccord d'écoulement DN 40 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés.

Spécificités :

- Logement pour carrelage et cadre en acier inox
- Ancrages intégré pour la chape
- Colletterte d'étanchéité clipsable et flexible pour la sécurité du raccordement à l'étanchéité composite et aux membranes étanches selon la norme DIN 18534
- Siphon anti-odeurs et de nettoyage en deux parties, entièrement amovible, hauteur du siphon 22 mm (dérogant à la norme DIN EN 1253)
- Coiffe de protection
- Rallonge de rehausse à raccourcir, pour revêtements de sol de 10 à 36 mm (colle incluse)
- Élément de renfort de la chape pour protéger le raccord d'écoulement

MATÉRIAU

Corps d'avaloir polypropylène à haute résistance aux chocs, raccord d'écoulement en ABS ; logement pour carrelage en acier inox 1.4301 ; rallonge de rehausse en ABS, cadre en acier inox 1.4301
Kit préconfiguré comprenant les Réf. 517272 + 517517.

Rehausse avec positionneur, à réglage latéral +/- 3,5 mm.

Peut s'utiliser avec la natte insonore DallDrain (Réf. 517326) et l'accessoire de montage DallDrain Plan (Réf. 517302).

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 10 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 20 mm	Débit d'écoulement pour un niveau d'eau 30 mm	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 40	DIN EN 1253	0,46 l/s	0,52 l/s	0,57 l/s	0,40 l/s	20,00 mm