


## Listwa odpływowa CeraLine Nano W 600 mm, DN 50

Numer artykułu: 523099

GTIN: 4001636523099

Grupa rabatowa: 8

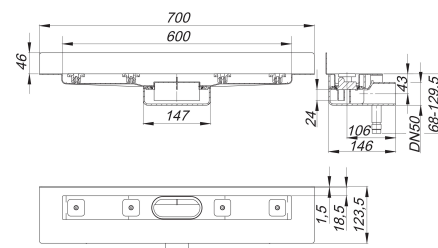

### Opis:

Listwa odpływowa CeraLine Nano W 600 mm, DN 50  
do montażu przy ścianie z korpusem wpustu, króciec odpływowy: DN 50 boczny

### WERSJA Z:

- wyciszającymi nóżkami montażowymi do regulacji wysokości
- kołnierzem pokrytym warstwą piasku do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i pasmowymi materiałami izolacyjnymi zg. z DIN 18534
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 24 mm
- śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości
- montażową pokrywę ochronną
- szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek
- wspornikiem montażowym

### MATERIAŁ

korpus listwy: stal nierdzewna 1.4301, korpus wpustu: polipropylen o dużej udarnośći

Can be connected to British standard pipework with adaptor part No. 880727.

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Części zamienne:

523983 adjustable pedestals