


## sumidero 32 N, DN 50

Numero de artículo: 420343

GTIN: 4001636420343

Grupo de descuento: 5

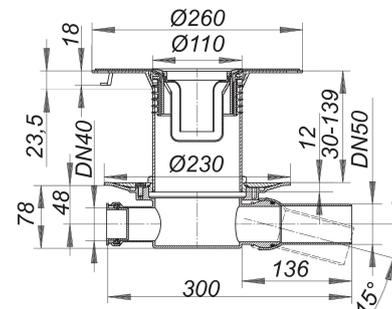

### Descripción:

sumidero 32 N, DN 50

para platos de ducha de piedra natural de una sola pieza

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica 0 a 15 grados

equipado con

- toma alimentación DN 40
- chapa de montaje y de refuerzo de acero inoxidable 1.4404
- elemento de elevación TistoDrain N con brida recubierta con textil no tejido
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)
- junta deslizante para lecho de cola de 0 – 20 mm de grosor
- junta de retención
- tapa protectora de obra/llave de montaje
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

polipropileno de alta resistencia al impacto

outlet DN 50 horizontal, ball-joint adjustable 0°–15°degrees

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

Condición de pedido: solo disponible en combinación con rejillas de diseño DALLMER para piedra natural.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Recambios:

495075 junta de retención CeraDrain S 10

160966 sifón ORIO periodo de fabricación de 20

513304 membrana Tisto S 10