


15. September 2019

## Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50

Artikel Nr. **539304**  
GTIN/EAN: 4001636539304  
Rabattgruppe: 11

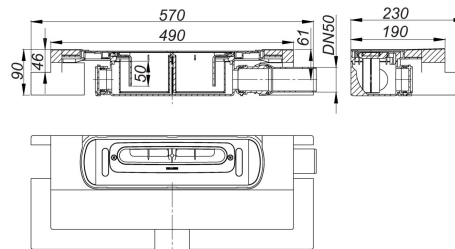

nach DIN EN 1253  
zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)