


20. Oktober 2019

DALLMER

Dachablauf 83 D DallBit, DN 50

Artikel Nr. **832627**
 GTIN/EAN: 4001636832627
 Rabattgruppe: 3

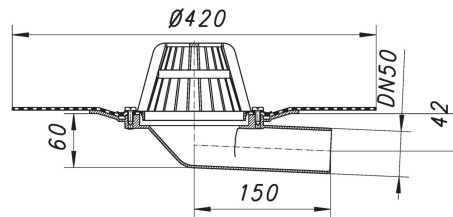

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

Ausführung:

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Nennweite	DIN EN 1253 l/s (Anstauhöhe)	Ablaufleistung in l/s bei Anstauhöhen 5 - 75 mm							
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 50 seitlich	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50