


cazoleta sumidero 54 DallBit, DN 50/DN 70

N.º de referencia **542052**
 GTIN/EAN: 4001636542052
 Grupo de descuento: 3

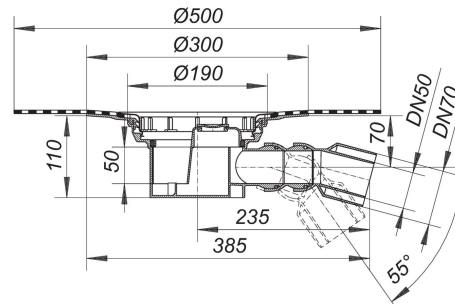

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

equipado con

- sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

materia

polipropileno de alta resistencia al impacto

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Recambios

N.º de referencia	Denominación	Dimensiones
590084	anillo de soporte, blanco	
590015	tapón roscado de vaciado para 54, 55, 57, 57 AK, 58, 71	

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Dimensiones
560001	elemento de elevación 550 con juego de juntas S 15	
562005	elemento de elevación 550 DallBit S 15	
560018	elemento de elevación 550 sin juego de juntas S 15	
563002	elemento de elevación CeraDrain S 15	
563200	elemento de elevación TistoDrain S 15	
590022	junta de retención S 15	
500519	prolongador con marco E 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500564	prolongador con marco ECS 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500700	prolongador con marco GES 15, 200 x 200 mm	200 x 200 mm
500670	prolongador con marco K 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500571	prolongador con marco PVC 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500625	prolongador con marco S 15, acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500618	prolongador con marco S 15, acero inoxidable 1.4404, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500755	prolongador con marco VER 15, acero inoxidable 1.4301, d: 155 mm	d: 155 mm
500663	prolongador con marco VS 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500601	prolongador con marco, S 15/120	d: 120 mm
500182	prolongador DES 15, placa de cubierta maciza de acero inoxidable, 150 x 150	150 x 150 mm
500014	prolongador E 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500052	prolongador EC 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500076	prolongador ECN 15, rejilla atornillada, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500069	prolongador ECS 15, rejilla maciza, atornillada, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500083	prolongador EN 15, rejilla atornillada, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500205	prolongador GES 15, rejilla maciza, atornillada, 200 x 200 mm	200 x 200 mm
500175	prolongador K 15, rejilla de poliamida, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500113	prolongador KE 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500229	prolongador KEN 15, rejilla atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500137	prolongador PVC-E 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500236	prolongador PVC-EN 15, rejilla atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500335	prolongador PVC-ES 15, rejilla maciza, atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500410	prolongador Quadra S 15, 150 x 150 mm	
500434	prolongador RHS 15, rejilla 1,5 mm, antideslizante, atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500144	prolongador RHS 15, rejilla maciza, antideslizante, atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500298	prolongador SEC 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500281	prolongador SEN 15, rejilla atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500120	prolongador SES 15, rejilla maciza, atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500151	prolongador VEC 15, regulable en sentido lateral, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500243	prolongador VEN 15, regulable en sentido lateral, rejilla atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500250	prolongador VER 15, d: 155 mm	d: 155 mm
500168	prolongador VES 15, regulable en sentido lateral, rejilla atornillada, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
591005	suplemento prolongador S 15	
591012	suplemento prolongador S 15, toma alimentación DN 40	
590046	vaso sifón para 54, 55	